



CELLO® 480 | CELLO® 485 | CELLO® 487


PUR-SCHAUMSTOFF

- Geringe Entflammbarkeit
Low flammability
- Schallabsorbierend
Sound-absorbing
- Thermisch isolierend
Thermal insulating
- Raumgewicht PUR-Schaum
Density PUR foam: 28 kg/m³
- Temperaturbeständig
Temperature resistant: -40 / +100°C
- Leicht zu reinigende Oberfläche
Easy to clean surface

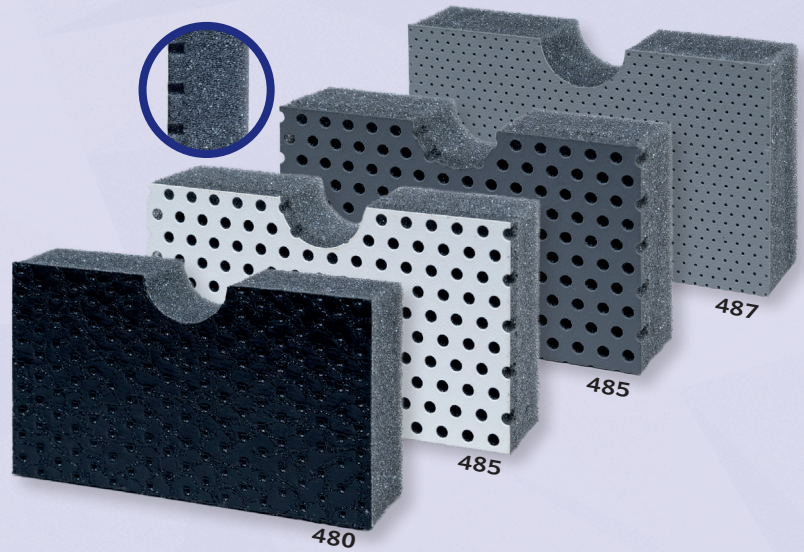


		480	485	487
Material Beschreibung <i>Material description</i>		Schallabsorbierender PUR-Akustikschaumstoff mit einer genarbt en Kunstleder-Oberfläche in staubgrau oder schwarz. <i>Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from grained imitation leather (dusty grey or black).</i>	Schallabsorbierender PUR-Akustikschaumstoff mit einer gelochten Kunstleder-Oberfläche in weiß oder dunkelgrau. <i>Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from perforated imitation leather (white or dark grey).</i>	Schallabsorbierender PUR-Akustikschaumstoff mit einer fein gelochten Kunstleder-Oberfläche in grau oder schwarz. <i>Noise-absorbing PUR foam with a top layer made from finely perforated imitation leather (grey or black).</i>
Perforation <i>Perforation</i>		---	Ø 3 mm	Ø < 1 mm
Brandverhalten <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	erfüllt / <i>fulfilled</i>		
	ISO 3795	Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>		
Wärmeleitfähigkeit <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,037 W/(m·K)		
Dicken Thickness	mm	10, 20, 30 ± 1	10, 20, 30, 40 ± 1	10, 20, 30, 40 ± 1
Plattenware Sheets	mm	1050 x 1480 2100 x 1480	1050 x 1500 2100 x 1500	1050 x 1500 2100 x 1500
Rollenware Rolls	nur NK only NK	Länge: max. 60 lfm. (abhängig von der Dicke) Breite: 1500 mm <i>Length: max. 60 m. (depending on thickness) Width: 1500 mm</i>		
Hinweise <i>Advices</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zur Befestigung unserer klettfähig ausgerüsteten Produkte empfehlen wir unser KLETTBAND ▶ Maßgenaue Fertigteile nach Ihrer Vorgabe / Zeichnung ▶ <i>For the fixation of our articles with pile fabric backing we recommend Cello® VELCRO TAPE</i> ▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i> 		
Vorteile <i>Benefits</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hochwertige Lederoptik für den Einsatz im Sichtbereich ▶ Behagliche Oberfläche für den Einsatz in Kabinen von Bau- und Landmaschinen ▶ Strapazierfähige und schmutz-unempfindliche Oberfläche ▶ Aufgrund des auf den Schaumstoff abgestimmten Kunstleders und des speziellen Aufbaus wird eine hohe Gesamtdämpfung über einen weiten Frequenzbereich erzielt ▶ Leichtes Zuschneiden mit dem Cutter-Messer ▶ <i>Esthetically appealing leather optic for use in visible areas</i> ▶ <i>Pleasant surface for use in the cabins of construction and agricultural machinery</i> ▶ <i>Robust and soil-resistant surface</i> ▶ <i>The special combination of perfectly matched foam and imitation-leather layers ensures a high overall sound attenuation effect across a wide frequency range</i> ▶ <i>Effortless to cut with a cardboard cutter</i> 		

BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/ LAGERUNGSHINWEISE | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS
ISO 9001

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.

PUR-FOAM

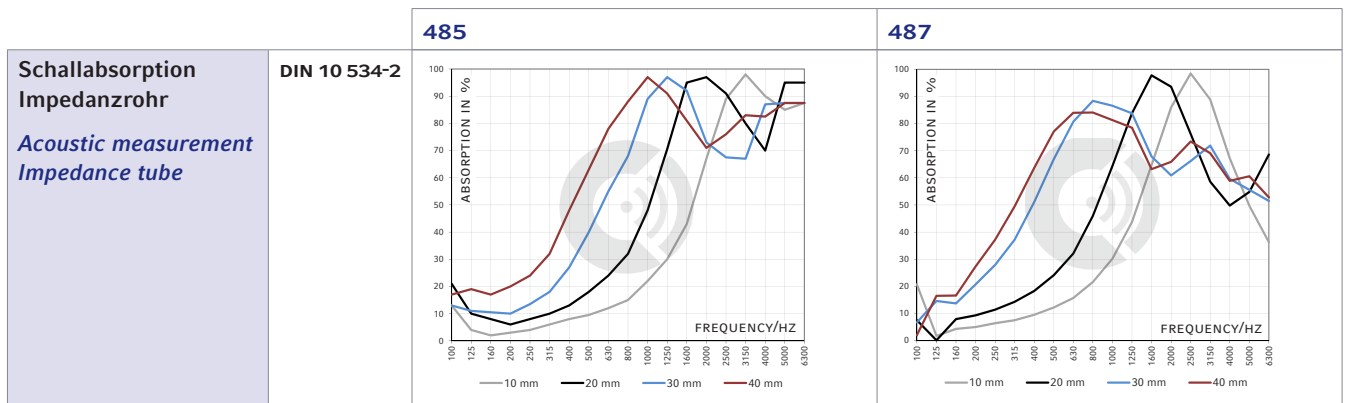

Optionen <i>Options</i>	Material Beschreibung <i>Material description</i>	Brandverhalten <i>Flammability</i>
<p>Rückseite / rear face</p> <p>480/485/487 KF</p>	<p>Klettfähig ausgerüstet. Somit einfache Montage und bei Bedarf zerstörungsfreie Demontage - ideal zum Beispiel bei Wartungsklappen etc.</p> <p><i>Equipped for Velcro fastening. This makes it easy to fit and, if necessary, easy to remove. Ideal, for example, for maintenance flaps etc.</i></p>	<p>FMVSS 302 erfüllt / <i>fulfilled</i></p> <p>ISO 3795 Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min <i>Burning rate < 100 mm/min</i></p>
<p>Hinweis <i>Advice</i></p>	<p>Unsere Produkte sind nicht selbstklebend (NK) oder selbstklebend (SK) erhältlich. <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK).</i></p>	